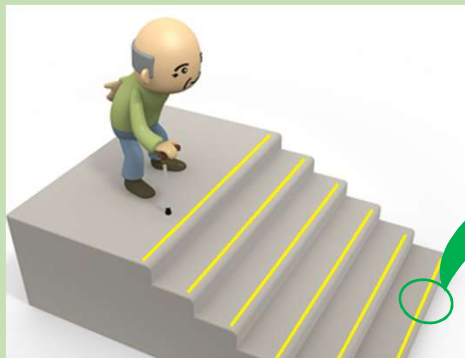


高い耐久性を備えた、階段などの段差識別をお考えの方



特殊ウレタン樹脂が圧倒的な耐用年数をご提供！

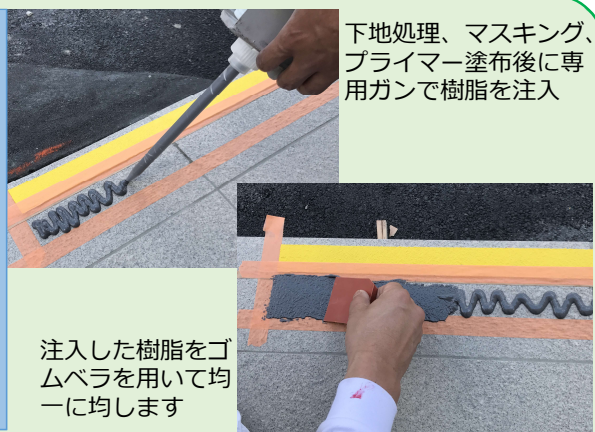
高耐久段差識別樹脂 オールグリップハード400

オールグリップHARD400とは？

特殊ウレタン樹脂と特殊骨材をコーキングの要領で施工する塗るタイプの段差識別樹脂です。抜群の耐用年数と既存の製品には無い高級感を演出します

施工は専用ガンとゴムベラで


※下地処理は用途に応じて分かります。（裏面参照）



下地処理、マスキング、プライマー塗布後に専用ガンで樹脂を注入

注入した樹脂をゴムベラを用いて均一に均します

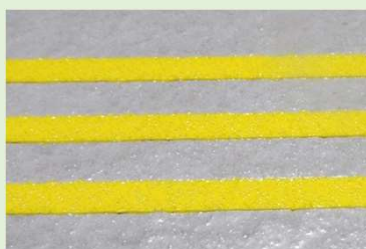長期にわたり段差を明瞭に表示



こうなることはもうありません！



塗装剥がれ



シール剥がれ

オールグリップハードの優れた特徴

抜群の耐久性

大理石と同レベルの耐摩耗性
対候性にも優れており屋外でも施工当時の発色を維持します
また汚れに強く施工当時の発色を維持します

美観を損ねない高級感

テープや塗料では得られない高級感を演出
マスキング次第でカーブやダブルラインなど環境に応じた施工が可能

優れた施工性

コーキングの要領での施工
熱による硬化促進が可能
下地を選ぶことなく施工が可能

環境配慮型製品

溶剤、有害物質を含まないため施工中も臭いがありません。
病院、学校、飲食店、集合住宅など多岐に渡る用途でもためらいなく施工可能

製品仕様:オールグリップハード400

材料仕様：2液混合型

材質：特殊ウレタン樹脂+特殊骨材

耐熱：-20℃～150℃

施工気温：0℃～30℃

可使用時間：1-3分（ノズル内）

硬化時間：施工後10分（加温促進時）

～6時間（加温無し0℃時）

荷姿：400m l カートリッジ

施工色：標準色 6色 

別注色 210色対応可能

※別注色の最低ロットは60本から

納期約1.5ヵ月掛かります

施工注意点

塗布可能素材

各種下地への施工が可能！

石材・タイル面・金属面・塗装面・ウッドデッキ等

使えない素材









- ・脆弱な下地
- ・車両が通行する所
- ・下地に水分があると接着強度を発揮しません
推奨水分率10%以下（水分計）

想定耐用年数


用途	想定歩行頻度	下処理	耐用年数
駅	200,000人/日	埋込加工	15年以上
商業施設	20,000人/人	溝切加工	15年以上
その他	10,000人/日	通常処理	15年以上

※下地処理方法は下記を参照ください。

下処理方法、仕上がり種類

溝が無い階段	下地処理	通常処理 Lv.1	溝切加工 Lv.2	埋込加工 Lv.3
 歩行頻度、用途に応じた下地処理が必要になります	イメージ			
	用途	マンション等比較的歩行頻度が低い階段	公共・商業施設等比較的歩行頻度が高い階段	恒久的に段差識別したい駅階段など
	目的	段差識別+防滑	段差識別+防滑	恒久的な段差識別 施工ラインを表面に出さない場合は防滑性能は低下します
溝がある階段	下地処理	溝入れ	頭出し	拡張
 既設の溝を利用して用途に応じた施工が行えます。	イメージ			
	目的	恒久的な段差識別 施工ラインを表面に出さない場合は防滑性能は低下します	段差識別+防滑	段差識別+防滑

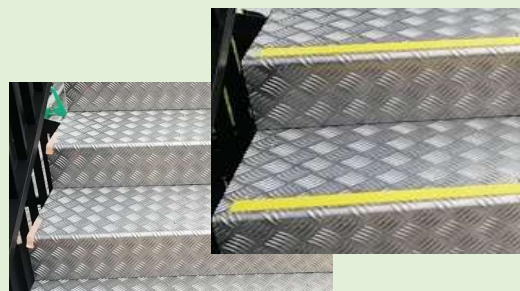様々な下地に施工可能



施工、商品に関するお問合せは下記までお気軽にお問合せください！！